




Technical Specifications - Bow Towel Rail

WALNEY UK LTD
June 2007

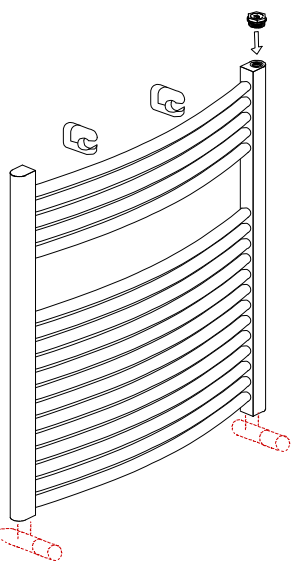

Cromo e cromo satinato

modello	L mm	I mm	H mm	W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)
C 045/075	446	396	748	325	237
C 045/115	446	396	1.156	467	341
C 045/140	446	396	1.398	534	390
C 045/175	446	396	1.744	688	502
C 050/075	496	446	748	359	262
C 050/115	496	446	1.156	522	381
C 050/140	496	446	1.398	597	435
C 050/175	496	446	1.744	761	555
C 055/075	546	496	748	394	287
C 055/115	546	496	1.156	566	413
C 055/140	546	496	1.398	647	472
C 055/175	546	496	1.744	831	606
C 060/075	596	546	748	428	312
C 060/115	596	546	1.156	615	449
C 060/140	596	546	1.398	703	513
C 060/175	596	546	1.744	903	659

la fornitura comprende
radiatore
kit fissaggio a parete
valvola sfogo aria cromata


non comprende
valvola e detentore

attacchi STANDARD




L = Larghezza H = Altezza I = Interasse
Attacchi 1/2 GAS

C elettrico

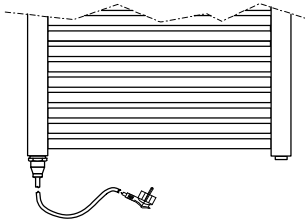

OPTIONAL

termostato ambiente

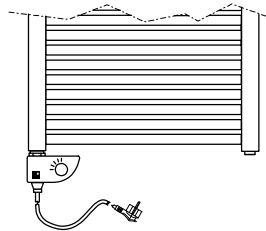

la fornitura comprende


radiatore riempito con liquido diatermico
kit fissaggio a parete (4 mensole)
valvola sfogo aria cromata
resistenza elettrica con spina

non comprende

termostato ambiente

modello	watt
WC 045/075	400
WC 045/115	750
WC 045/175	1.200
WC 050/075	400
WC 050/115	750
WC 050/175	1.200
WC 055/075	400
WC 055/115	750
WC 055/175	1.200
WC 060/075	400
WC 060/115	750
WC 060/175	1.200

C special

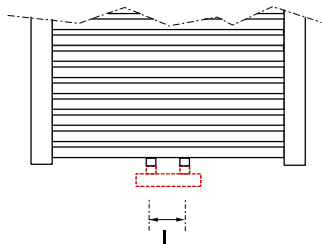

la fornitura comprende
 radiatore
 kit fissaggio a parete
 valvola sfogo aria cromata

non comprende
 bivalvola

attacchi STANDARD

S I=50 mm

L = Larghezza H = Altezza
 I = Interasse Attacchi 1/2 GAS

Cromo e cromo satinato

modello	L mm	I mm	H mm	W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)	W ($\Delta t = 50^{\circ}\text{C}$)
CS 045/075	446	50	748	325	237
CS 045/115	446	50	1156	467	341
CS 045/140	446	50	1398	534	390
CS 045/175	446	50	1744	688	502
CS 050/075	496	50	748	359	262
CS 050/115	496	50	1156	522	381
CS 050/140	496	50	1398	468	435
CS 050/175	496	50	1744	761	555
CS 055/075	546	50	748	394	287
CS 055/115	546	50	1156	566	413
CS 055/040	546	50	1398	647	472
CS 055/175	546	50	1744	831	606
CS 060/075	596	50	748	428	312
CS 060/115	596	50	1156	615	449
CS 060/140	596	50	1398	703	513
CS 060/175	596	50	1744	903	659